
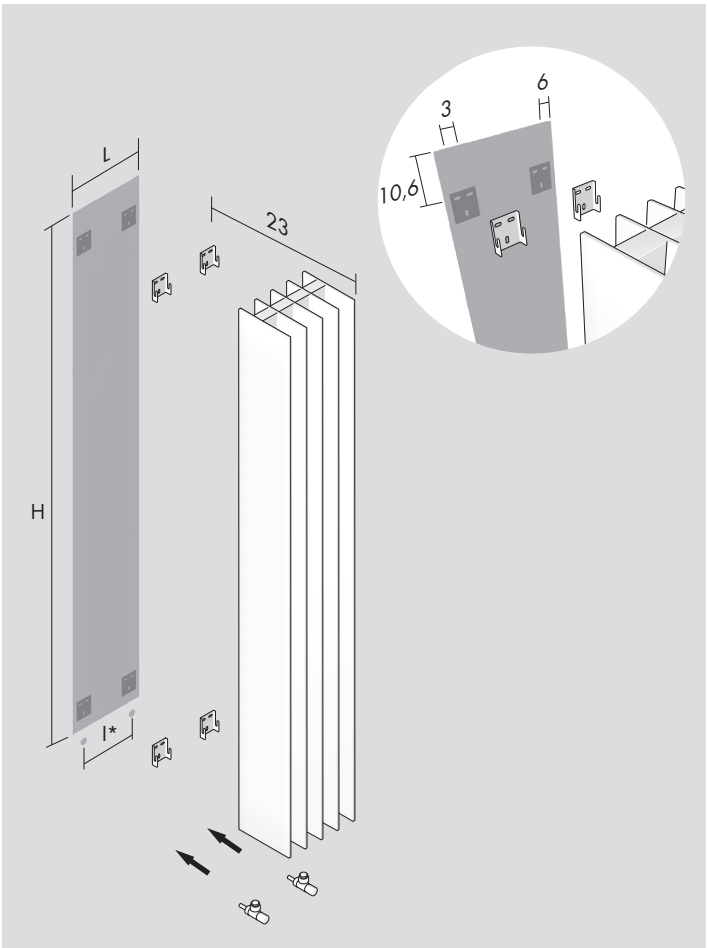


TT_v

DESIGN MATTEO THUN & ANTONIO RODRIGUEZ



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.259
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.754
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.524
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.314

p max = 5.0 bar


Colours/Couleurs /Farbe/Colores

[B] Standard
[T] + 10%
[S] + 20%


For further details see page 14
Pour plus d'informations consultez la page 14
Sie können für eventuelle Rückfragen auf
Seite 14 konsultieren
Para otras informaciones ver la página 14.

[F]


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

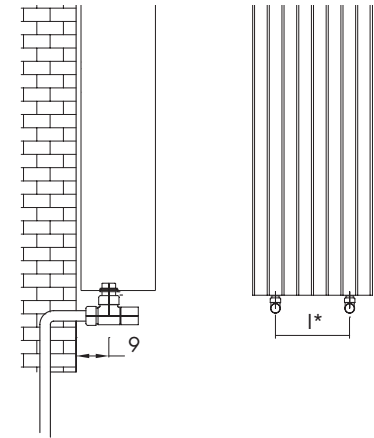

[FS]





[FD]



[H]

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

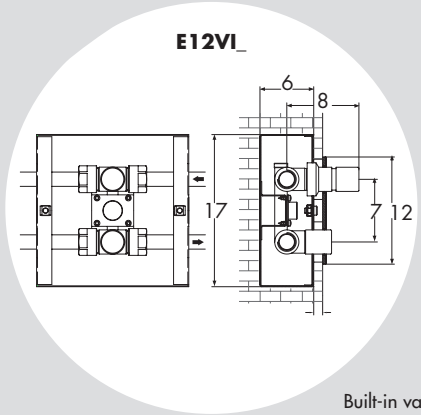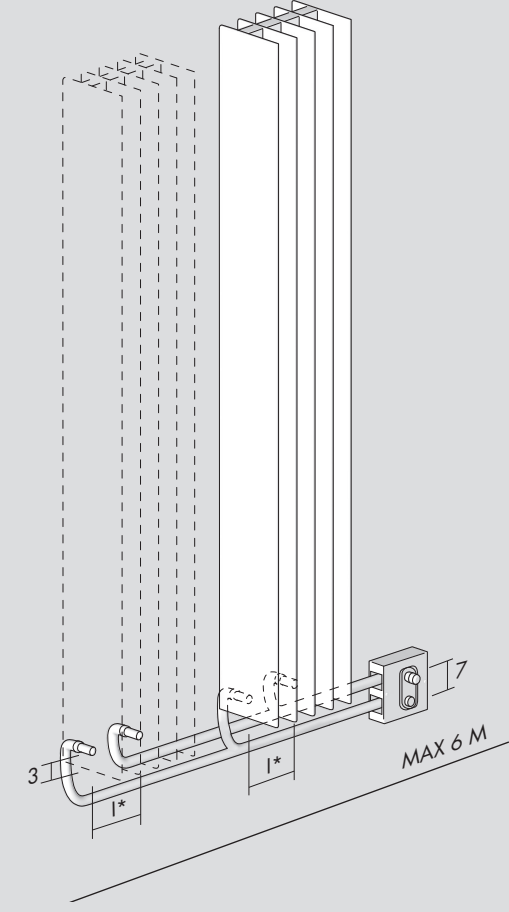

Built-in valves
Vanne encastrer
Einbauventile
Válvulas de empotrar

I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

No. el.	H L		I*	59	66	68	88	150	180	200
5	29.0	21.0		354	392	403	509	846	1 004	1 112
6	36.0	28.0		452	500	513	649	1 073	1 273	1 410
7	43.0	35.0		551	610	627	792	1 304	1 548	1 714
8	50.0	42.0		653	722	742	938	1 540	1 827	2 023
9	57.0	49.0		756	837	860	1 086	1 778	2 110	2 336
10	64.0	56.0		861	953	979	1 237	2 019	2 396	
11	71.0	63.0		967	1 071	1 100	1 390			
12	78.0	70.0		1 075	1 190	1 222	1 544			
13	85.0	77.0		1 184	1 310	1 346	1 700			
14	92.0	84.0		1 294	1 432	1 471	1 858			
15	99.0	91.0		1 404						
16	106.0	98.0		1 516						

[FD] [FS]	I*		53 cm PI*	60 cm AL*	62 cm GH*	82 cm GH*				
Lt*			0.28	0.30	0.31	0.36	0.54	0.62	0.68	

Standard connection on demand for replacement radiators with distance between pipes centres plate (PI*), aluminium (AL*) and cast iron (GH*).
Indicate whether the connection is to the right or left.

Raccordement standard sur demande pour le remplacement des radiateurs avec entraxe panneaux (PI*), aluminium (AL*) et en fonte (GH*).
Indiquez si le raccordement est à droite ou à gauche.

Standard Anschlusse für Heizkörperwechsel, der Achsabstand von Platte (PI*), oder Aluminium (AL*), oder Gusseisen hat (GH*).
Spezifizieren Sie wenn Achsabstand links oder rechts ist.

Conexiones sobre pedido para la sustitución de radiadores con entre ejes plancha (PI*), aluminio (AL*) y hierro fundido (GH*).
Indicar si la conexión está a la derecha o izquierda.

Optional

(P* = 224)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**
[CROM] **E12SQR**

(P* = 225)

Built-in valves
Einbauventile
Vanne encastrer
Válvulas de empotrar

[BIAN] **E12VIB**
[CROM] **E12VIR**

⚠ (P* = 226)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB**
[CROM] **TTR**


Ø ≤ 16 mm
[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm
[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
P* = page / page / Seite / página

TT_o

DESIGN MATTEO THUN & ANTONIO RODRIGUEZ



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.245
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.765
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.541
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.332

p max = 5.0 bar

Colours / Couleurs / Farbe / Colores


[B] Standard
[T] + 10%
[S] + 20%

For further details see page 14
Pour plus d'informations consultez la page 14
Sie können für eventuelle Rückfragen auf
Seite 14 konsultieren
Para otras informaciones ver la página 14.

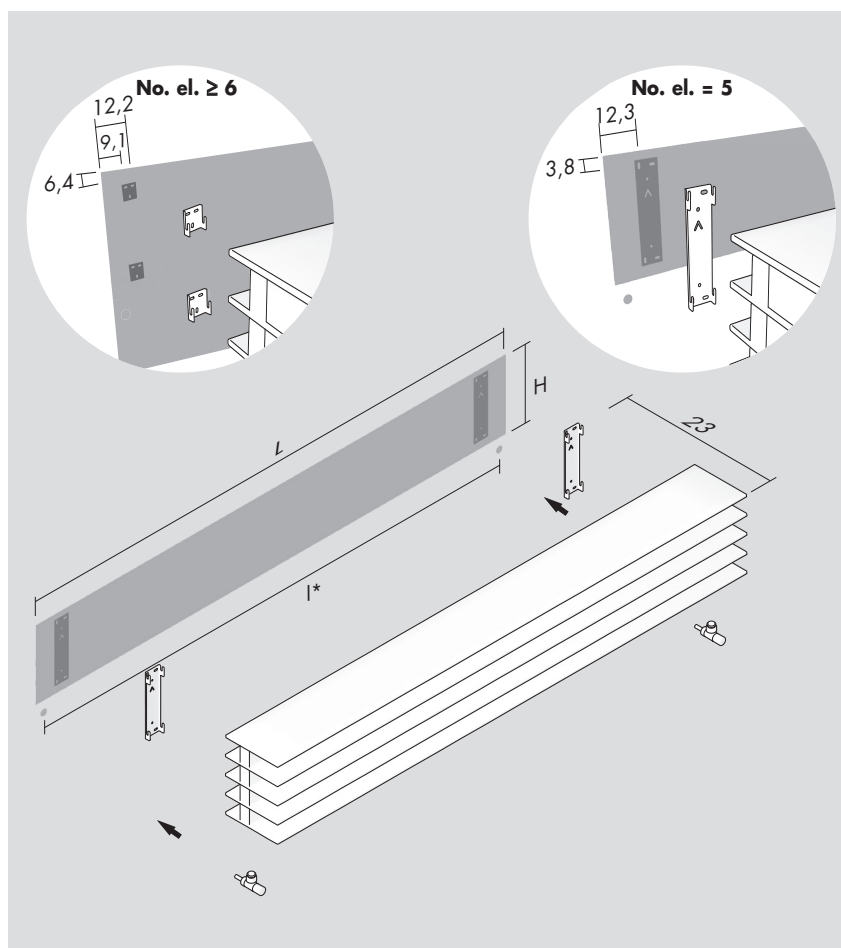


[F]

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

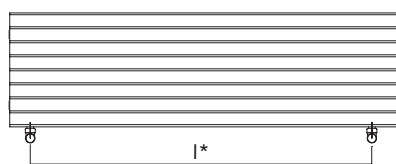

[H]

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

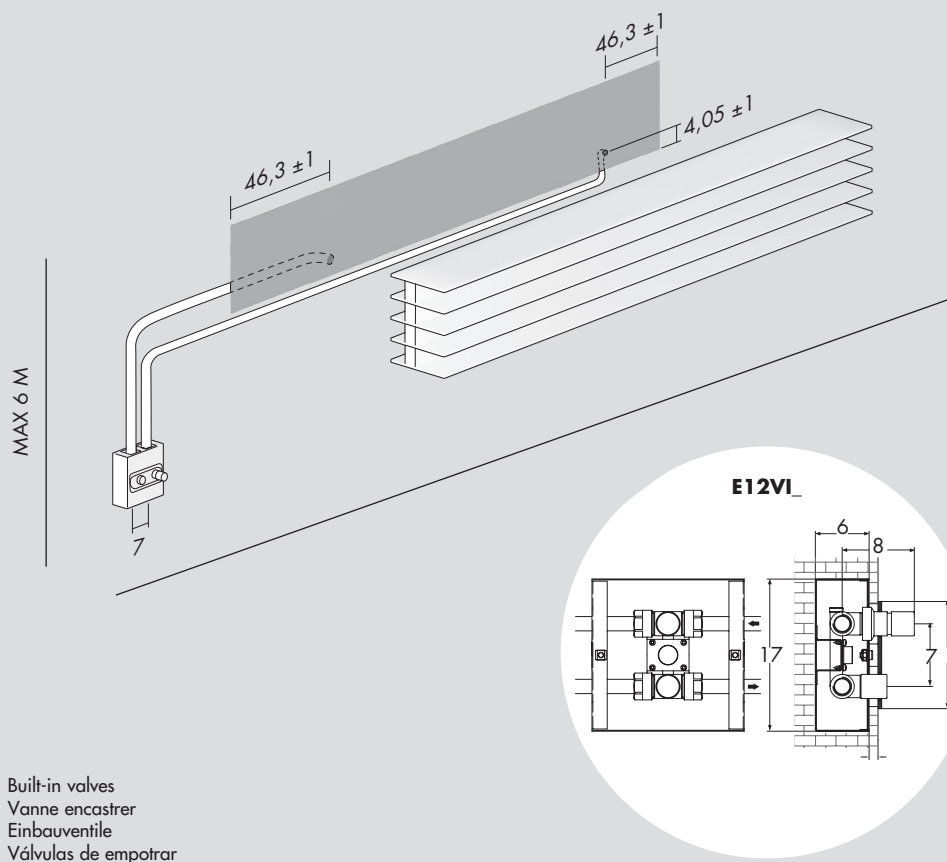

I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

No. el.	L		59	66	68	88	150	180	200
	H								
5	29.0		307	341	352	446	728	874	978
6	36.0		364	404	417	529	863	1 037	1 160
7	43.0		419	465	480	609	993	1 194	1 335
8	50.0		473	525	542	688	1 121	1 347	1 507
9	57.0		526	584	603	765	1 247	1 498	1 676
10	64.0		579	642	663	841	1 371	1 647	
11	71.0		630	699	722	916			
12	78.0		682	756	781	991			
13	85.0		733	813	840	1 066			
14	92.0		785	870	899	1 140			
15	99.0		836						
16	106.0		887						

I*		53 cm	60 cm	62 cm	82 cm	144 cm	174 cm	194 cm
[H] special connection / raccord spéciale / speziell Anschluss / conexión especial						58 cm	88 cm	108 cm
Li*		0.28	0.29	0.30	0.36	0.54	0.62	0.68


Optional



(P* = 224)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**
[CROM] **E12SQR**



(P* = 225)

Built-in valves
Vanne encastrer
Einbauventile
Válvulas de empotrar


[BIAN] **E12VIB**
[CROM] **E12VIR**



⚠ (P* 226)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB**
[CROM] **TTR**



Ø ≤ 16 mm
[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm
[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Li* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
P* = page / page / Seite / página